

1. 조감도



2. 건축개요 및 현황도

■ 건축개요

- 설 계 명 : 개봉동 OO도시형생활주택(원룸형) 신축공사
- 대지위치 : 서울시 구로구 개봉동 332-32호외1필지(332-4)
- 지역,지구 : 제2종일반주거지역
- 용 도 : 도시형생활주택(원룸형)-18세대
- 대지면적 : 123.60㎡ (332-32필지) + 178.50㎡ (332-4필지)
= 합계 302.10㎡
- 건축면적 : 180.60㎡
- 연 면 적 : 750.62㎡ [227.06py]
- 건 폐 율 : 59.78% (법정:60%)
- 용 적 륜 : 199.00% (법정:200%)
- 최고높이 : 14.60m
- 도로현황 : 8.0m도로
- 구 조 : 철근콘크리트조
- 규 모 : 지하1층 / 지상4층
- 주차대수 : 8.0대 (법정:7.4대)
- 정 화 조 : 50인조 (법정:36인조)
- 조경면적 : 16.00㎡ (법정:15.10㎡) [5.29%식재]



■ 위치도



■ 주변현황도


3. 입면도



■ 정면도



■ 좌측면도

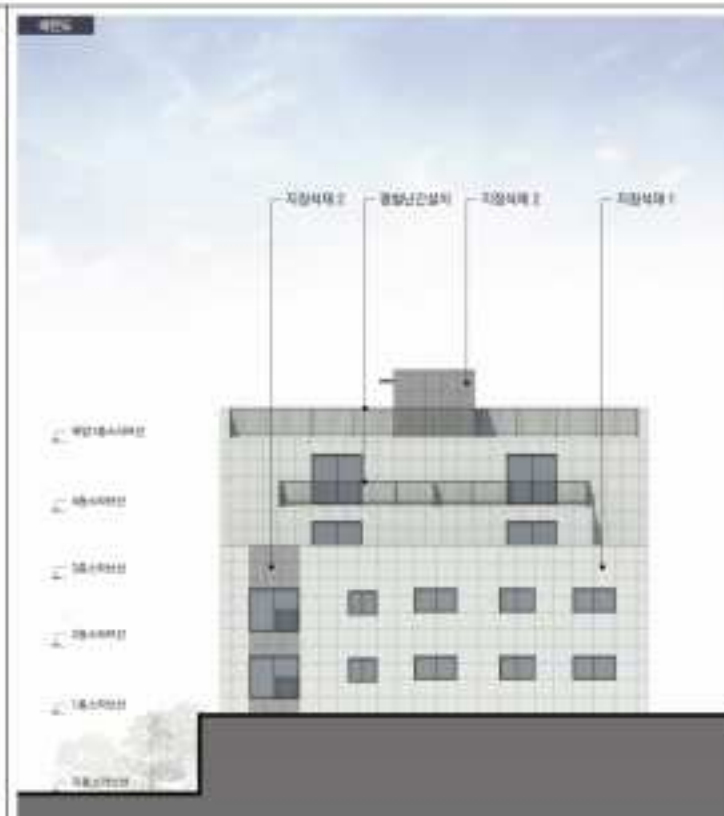

■ 배면도




■ 우측면도

■ 안 내 도



■ 지 적 도




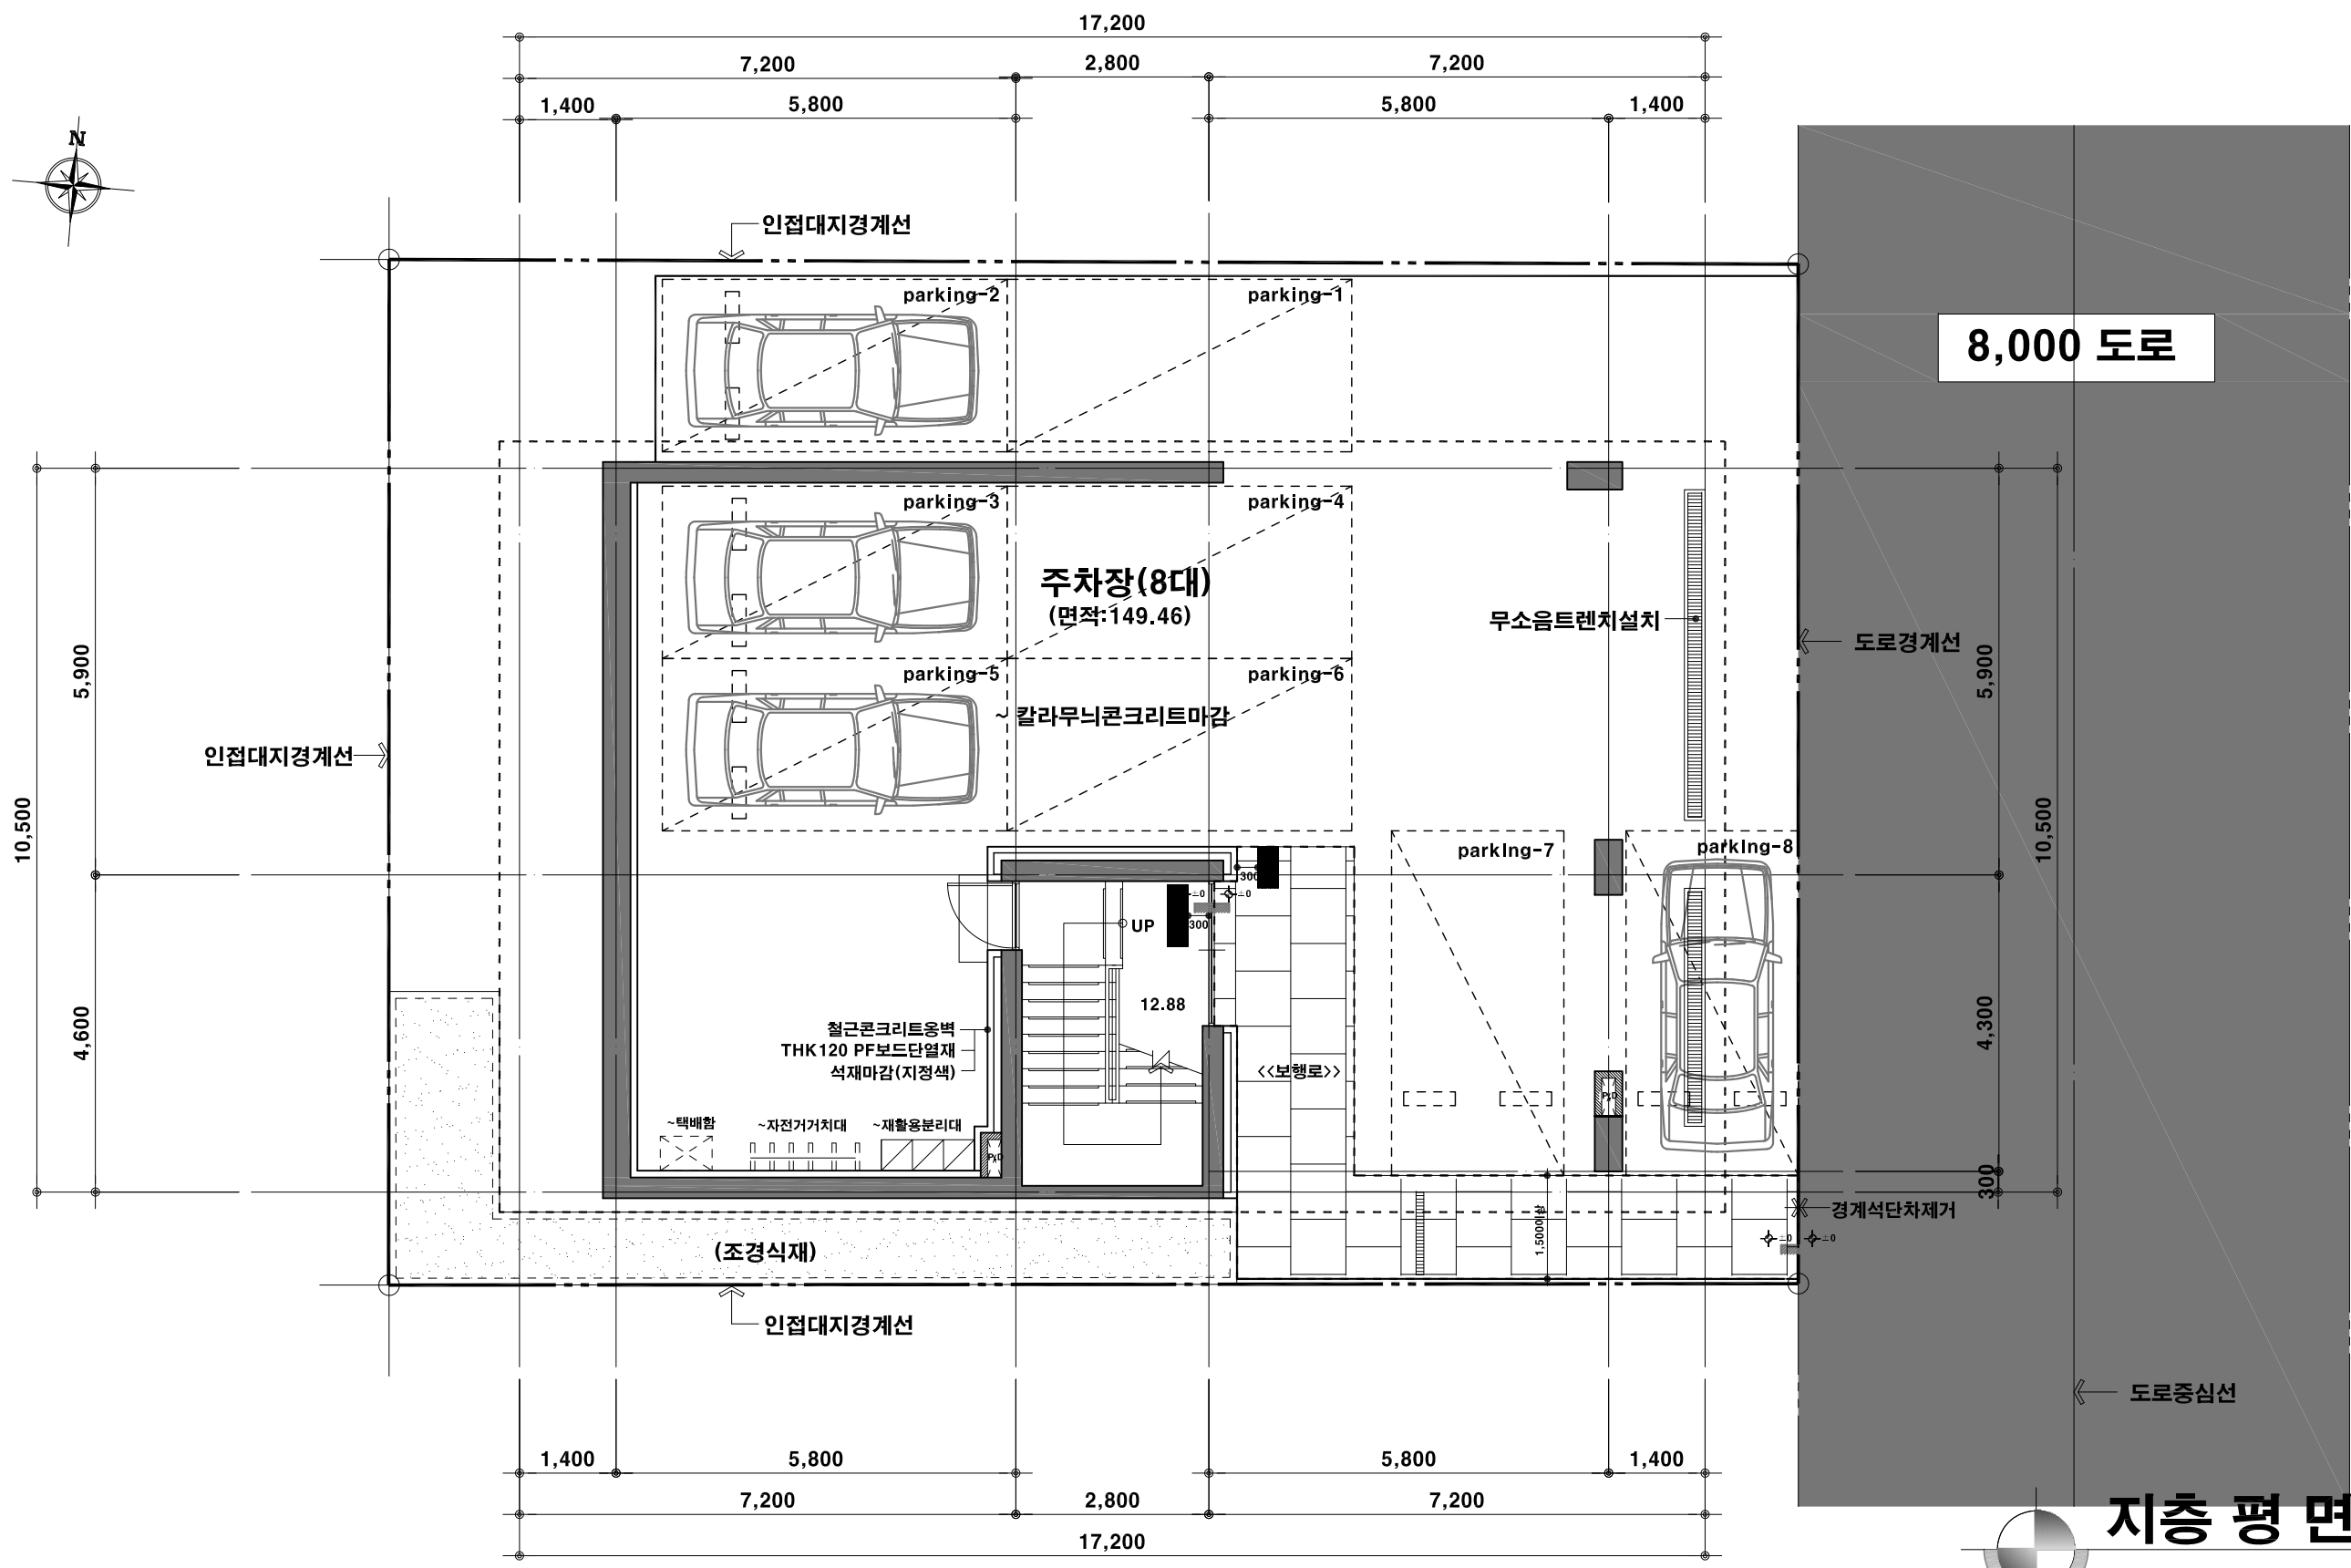

8,000 도로


지층 평면도

scale:1/100

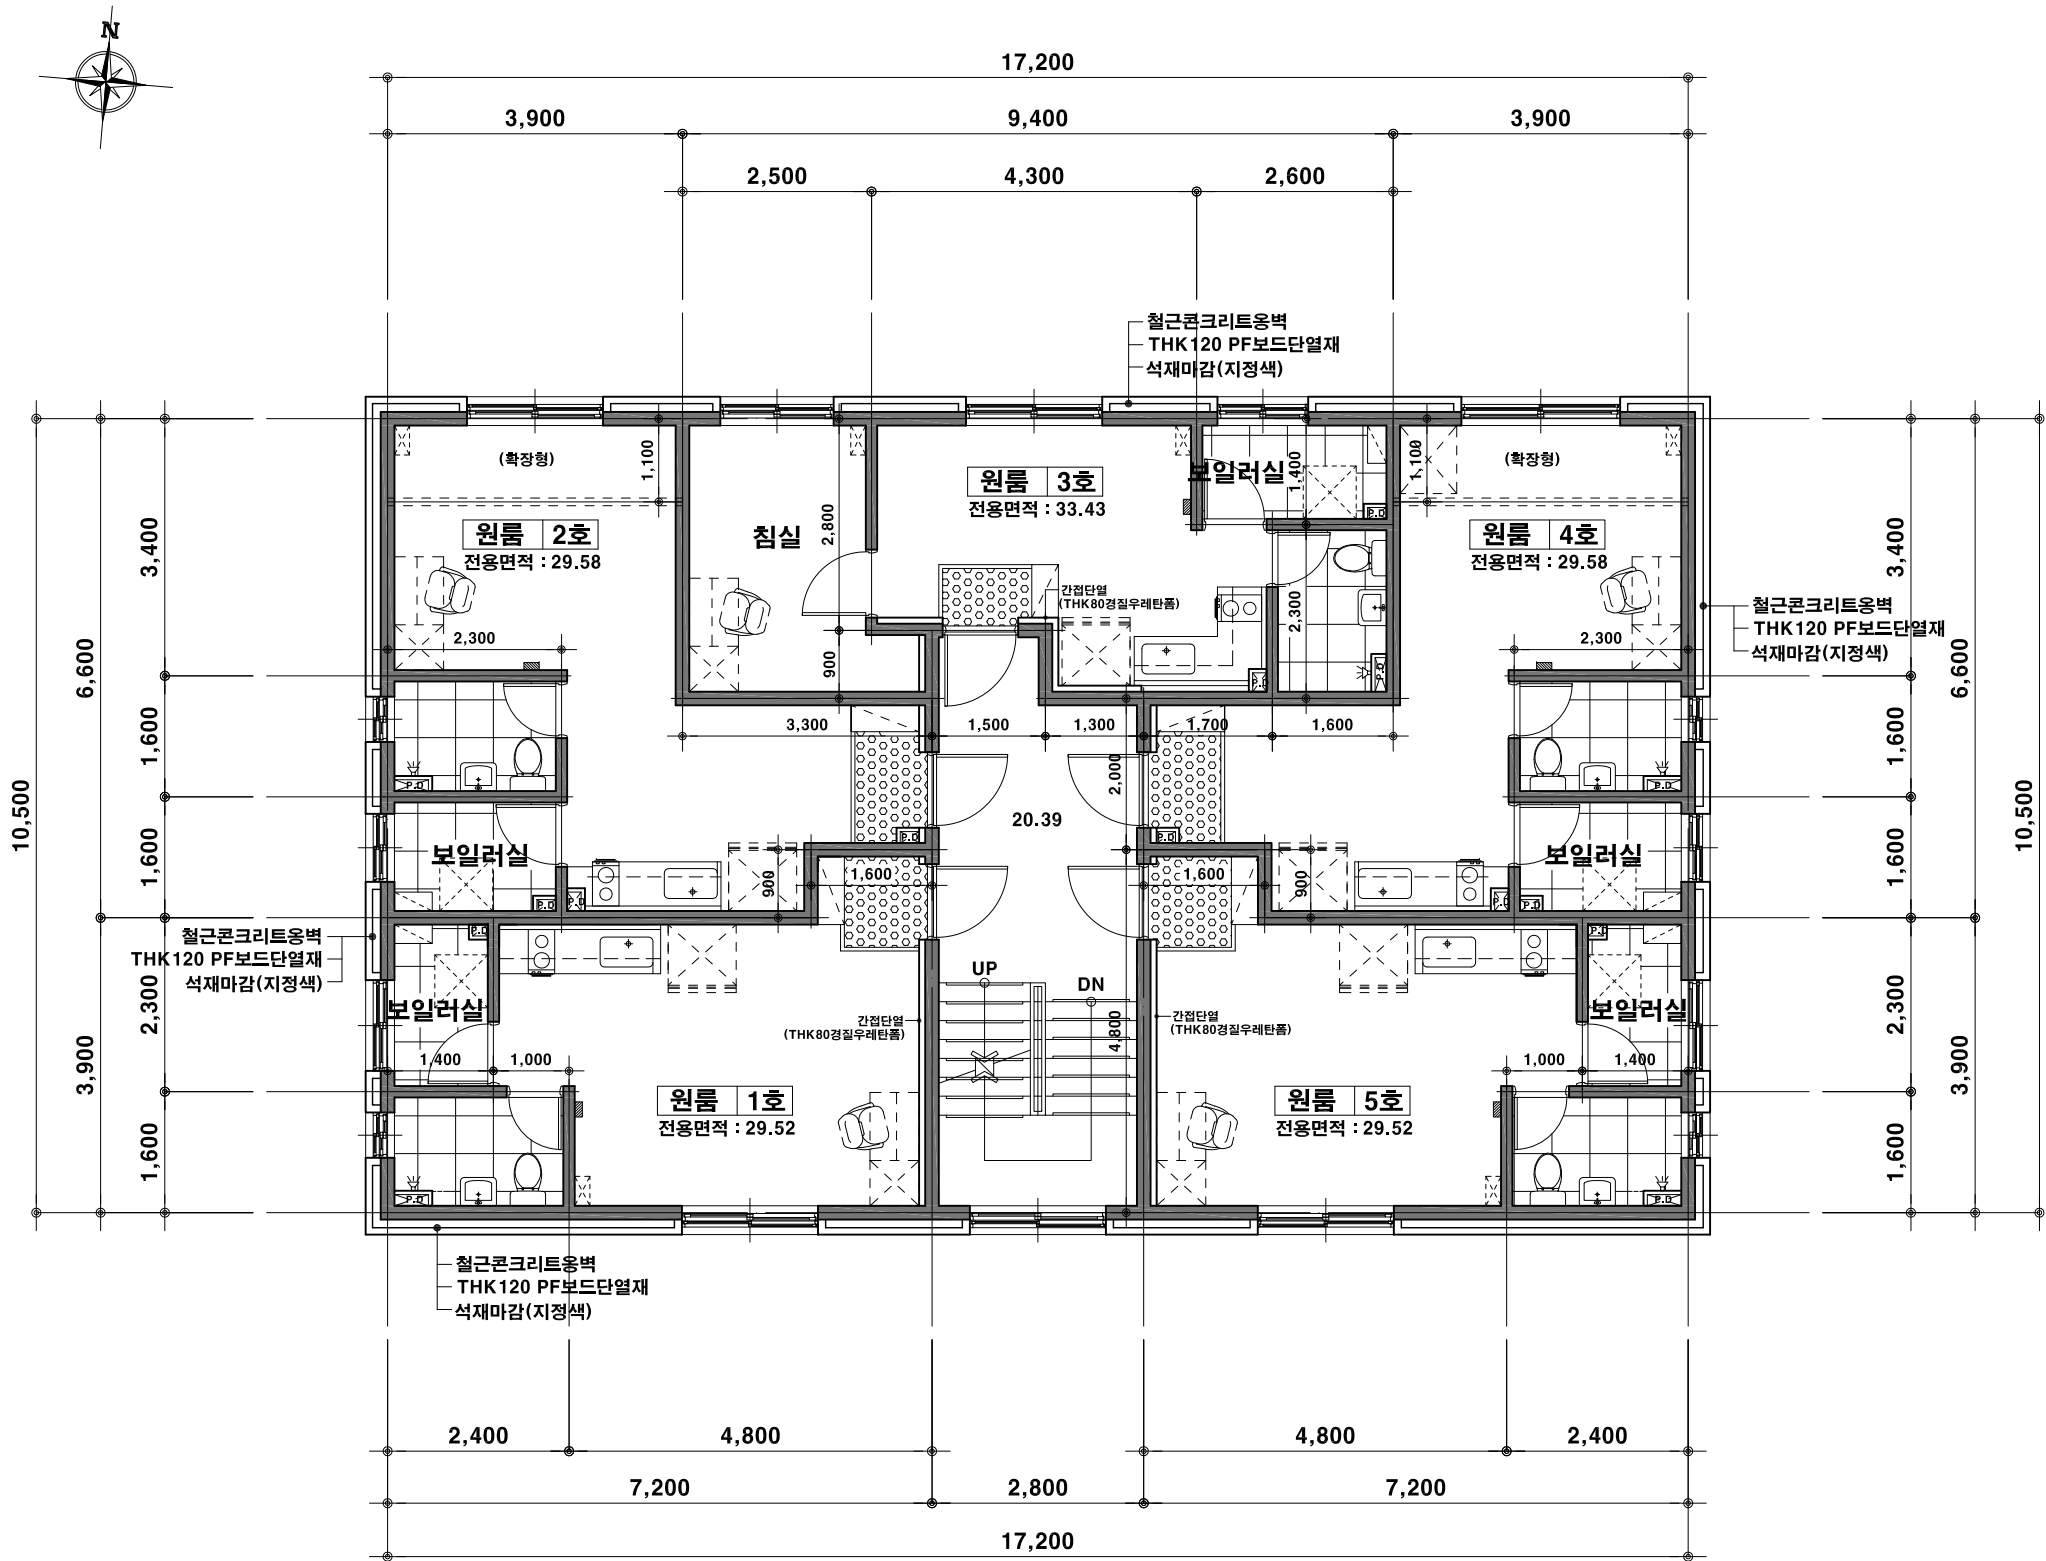




주 기			
건 축	1 (외부)	주차장내 CCTV,쓰레기분리수거,자전거보관대 설치	
		우편함 설치 (세대전용, 공용, 반송용, 폐건전지함 구분 설치)	
		테라스 창호 PL이중창 설치	
		세대 테라스 설치시 세대간 분리벽 계획	
		세대 발코니 설치시 차양시설 설치	
	2	세대 현관문 도어체크 설치	
	(계단실) 계단참의 현관과 계단 이격거리 (최소600mm이상)		
	3 (내부)	세대내 욕실, 휴지걸이 매립형 설치	
	4 (시공)	콘크리트 폼타이 제거 후 마감공사 시공 (방수, 단열재 시공 등)	
		욕실 & 다용도실 스위치 : 문 열리는 방향으로 시공	
		주차장 차량 진출입구간 무소음트렌치 시공	
5 (마감)	-직접외기(외벽)에 면한 실내벽면 단열재 [아이소핑크(10mm) + 석고보드 마감도면 표기]		
	-간접외기(계단실,복도)에 면한 실내벽면 단열재		
	일반내부 : [경질우레탄폼(80mm) + 석고보드 마감도면 표기]		
	욕실,다용도실 : [단열재판넬(80mm) 시공]		
	*기타 실내 벽면 시멘트 미장 마감		
구 조	1	철근 : fy=400Mpa (HD16이하)	
		철근 : fy=500Mpa (SHD190이상)	
		콘크리트 : fck=24Mpa	
	2	스라브두께 : 210mm (복배근)	
		외벽두께 : 180mm (복배근)	
		코아벽두께 : 180mm (복배근)	
		세대간벽두께 : 180mm (복배근)	
내벽두께 : 150mm (복배근)			
전 기	1	-콘센트 설치 (바닥 마감선 기준)	
		[거실] 스텐드형 에어컨 : 350	
		[안방] 벽걸이형 에어컨 : 1900	
		[화장실] 양변기 열 : 900	
		[주방] 조리대 : 중앙 / 냉장고 : 350 / 후드 : 2100	
	2	-비디오폰(VP),보일러온도조절기(B), 스위치(S), 전열교환기스위치(E) (거실 아트홀 위치)	VP S E B
		3	에어컨 실외기
냉매, 배수관 (배수관수직매립)			
비 고		세대현관문 ## 규격"틀"포함 : 1000X2200	

1.2층 평 면 도
scale:1/100

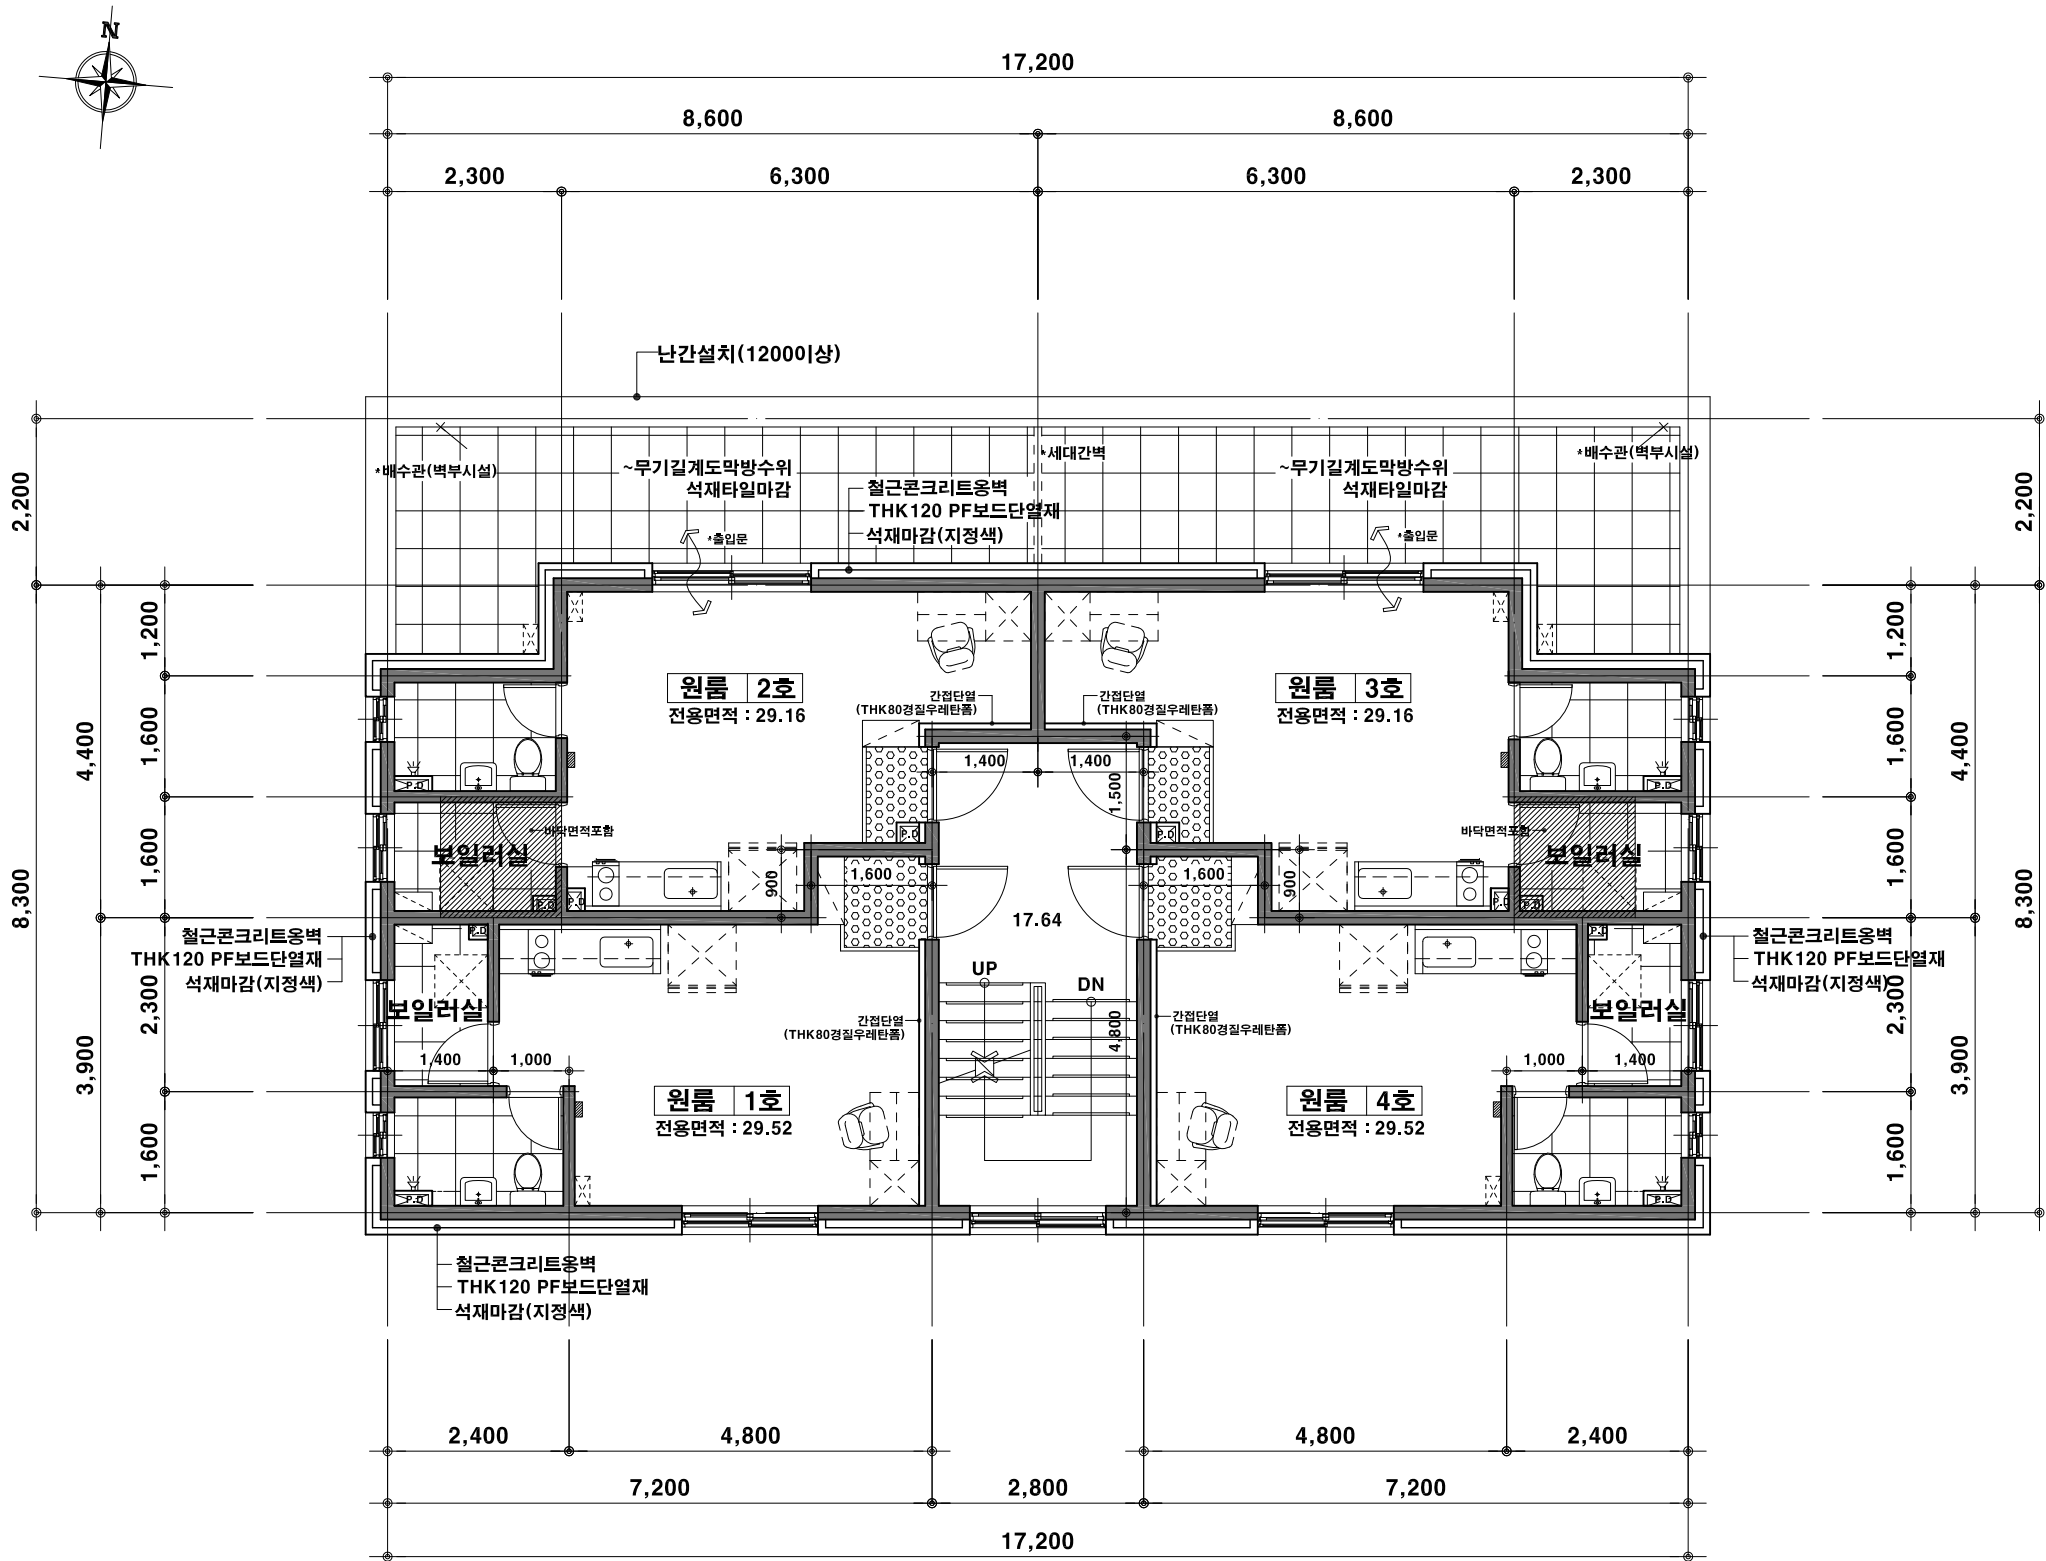


주 기		
건 축	1 (외부)	주차장내 CCTV,쓰레기분리수거,자전거보관대 설치
		우편함 설치 (세대전용, 공용, 반송용, 폐전지함 구분 설치)
		테라스 창호 PL이중창 설치
		세대 테라스 설치시 세대간 분리벽 계획
		세대 발코니 설치시 차양시설 설치
구 조	2 (계단실)	세대 현관문 도어체크 설치
		계단참의 현관과 계단 이격거리 (최소600mm이상)
		세대내 욕실, 휴지걸이 매립형 설치
		콘크리트 썬타이 제거 후 마감공사 시공 (방수, 단열재 시공 등)
		욕실 & 다용도실 스위치 : 문 열리는 방향으로 시공
전 기	4 (시공)	주차장 차량 진출입구간 무소음트렌치 시공
		-직접외기(외벽)에 면한 실내벽면 단열재
		[아이소핑크(10mm) + 석고보드 마감도면 표기]
		-간접외기(계단실, 복도)에 면한 실내벽면 단열재
		일반내부 : [경질우레탄폼(80mm) + 석고보드 마감도면 표기]
비 고	5 (마감)	욕실,다용도실 : [단열재판넬(80mm) 시공]
		*기타 실내 벽면 시멘트 미장 마감
		철근 : fy=400Mpa (HD16이하)
		철근 : fy=500Mpa (SHD190이상)
		콘크리트 : fck=24Mpa
비 고	1	스라브두께 : 210mm (복배근)
		외벽두께 : 180mm (복배근)
		코아벽두께 : 180mm (복배근)
		세대간벽두께 : 180mm (복배근)
		내벽두께 : 150mm (복배근)
비 고	2	-콘센트 설치 (바닥 마감선 기준)
		[거실] 스텐드형 에어컨 : 350
		[안방] 벽걸이형 에어컨 : 1900
		[화장실] 양변기 열 : 900
		[주방] 조리대 : 중앙 / 냉장고 : 350 / 후드 : 2100
비 고	3	-비디오폰(VP),보일러온도조절기(B), 스위치(S), 전열교환기스위치(E) (거실 아트홀 위치)
		에어컨 실외기
		냉매, 배수관 (배수관수직매립)
		세대현관문
		## 규격"를"포함 : 1000X2200



3층 평 면 도
scale:1/100

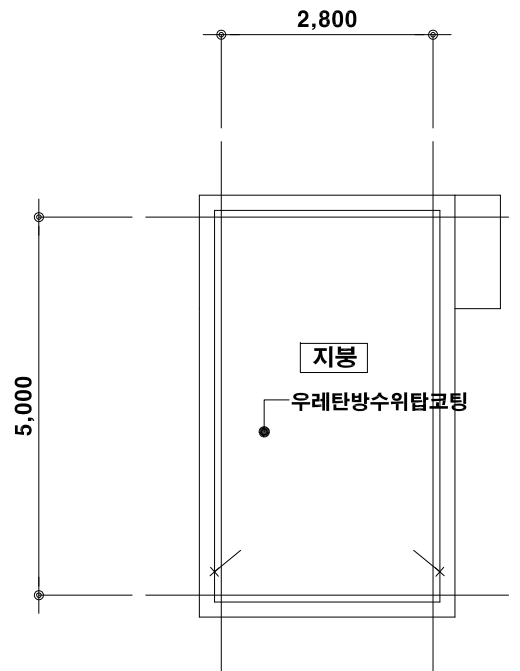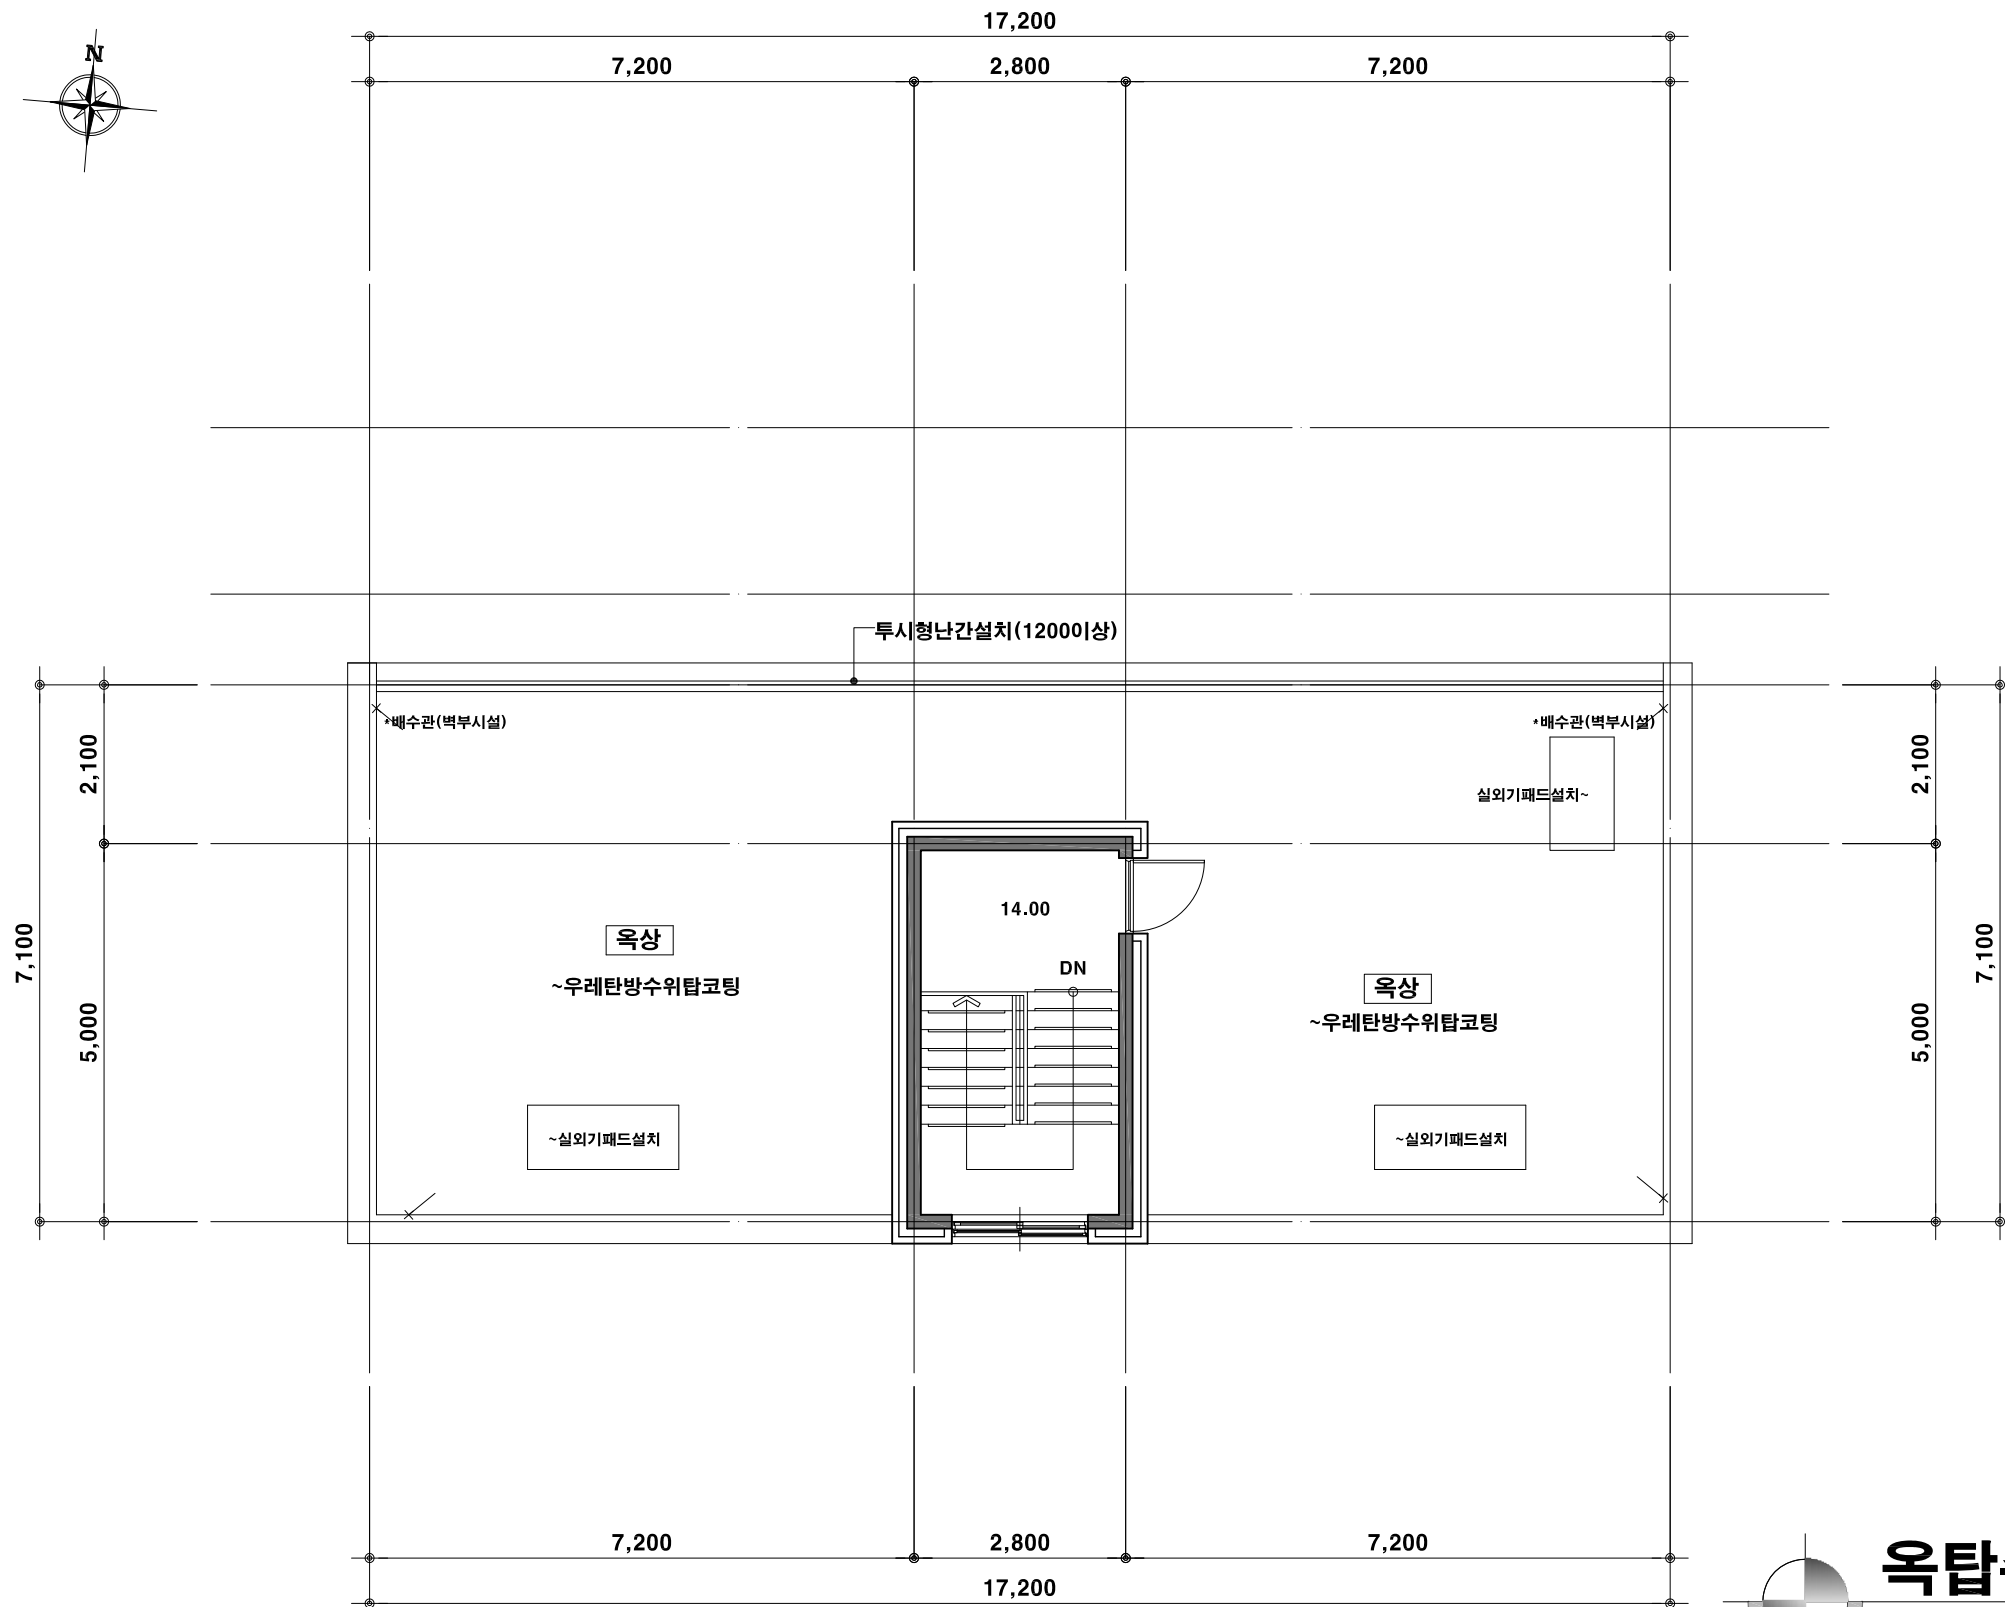

욕탑지붕 평 면 도
scale:1/100

욕탑총 평 면 도
scale:1/100

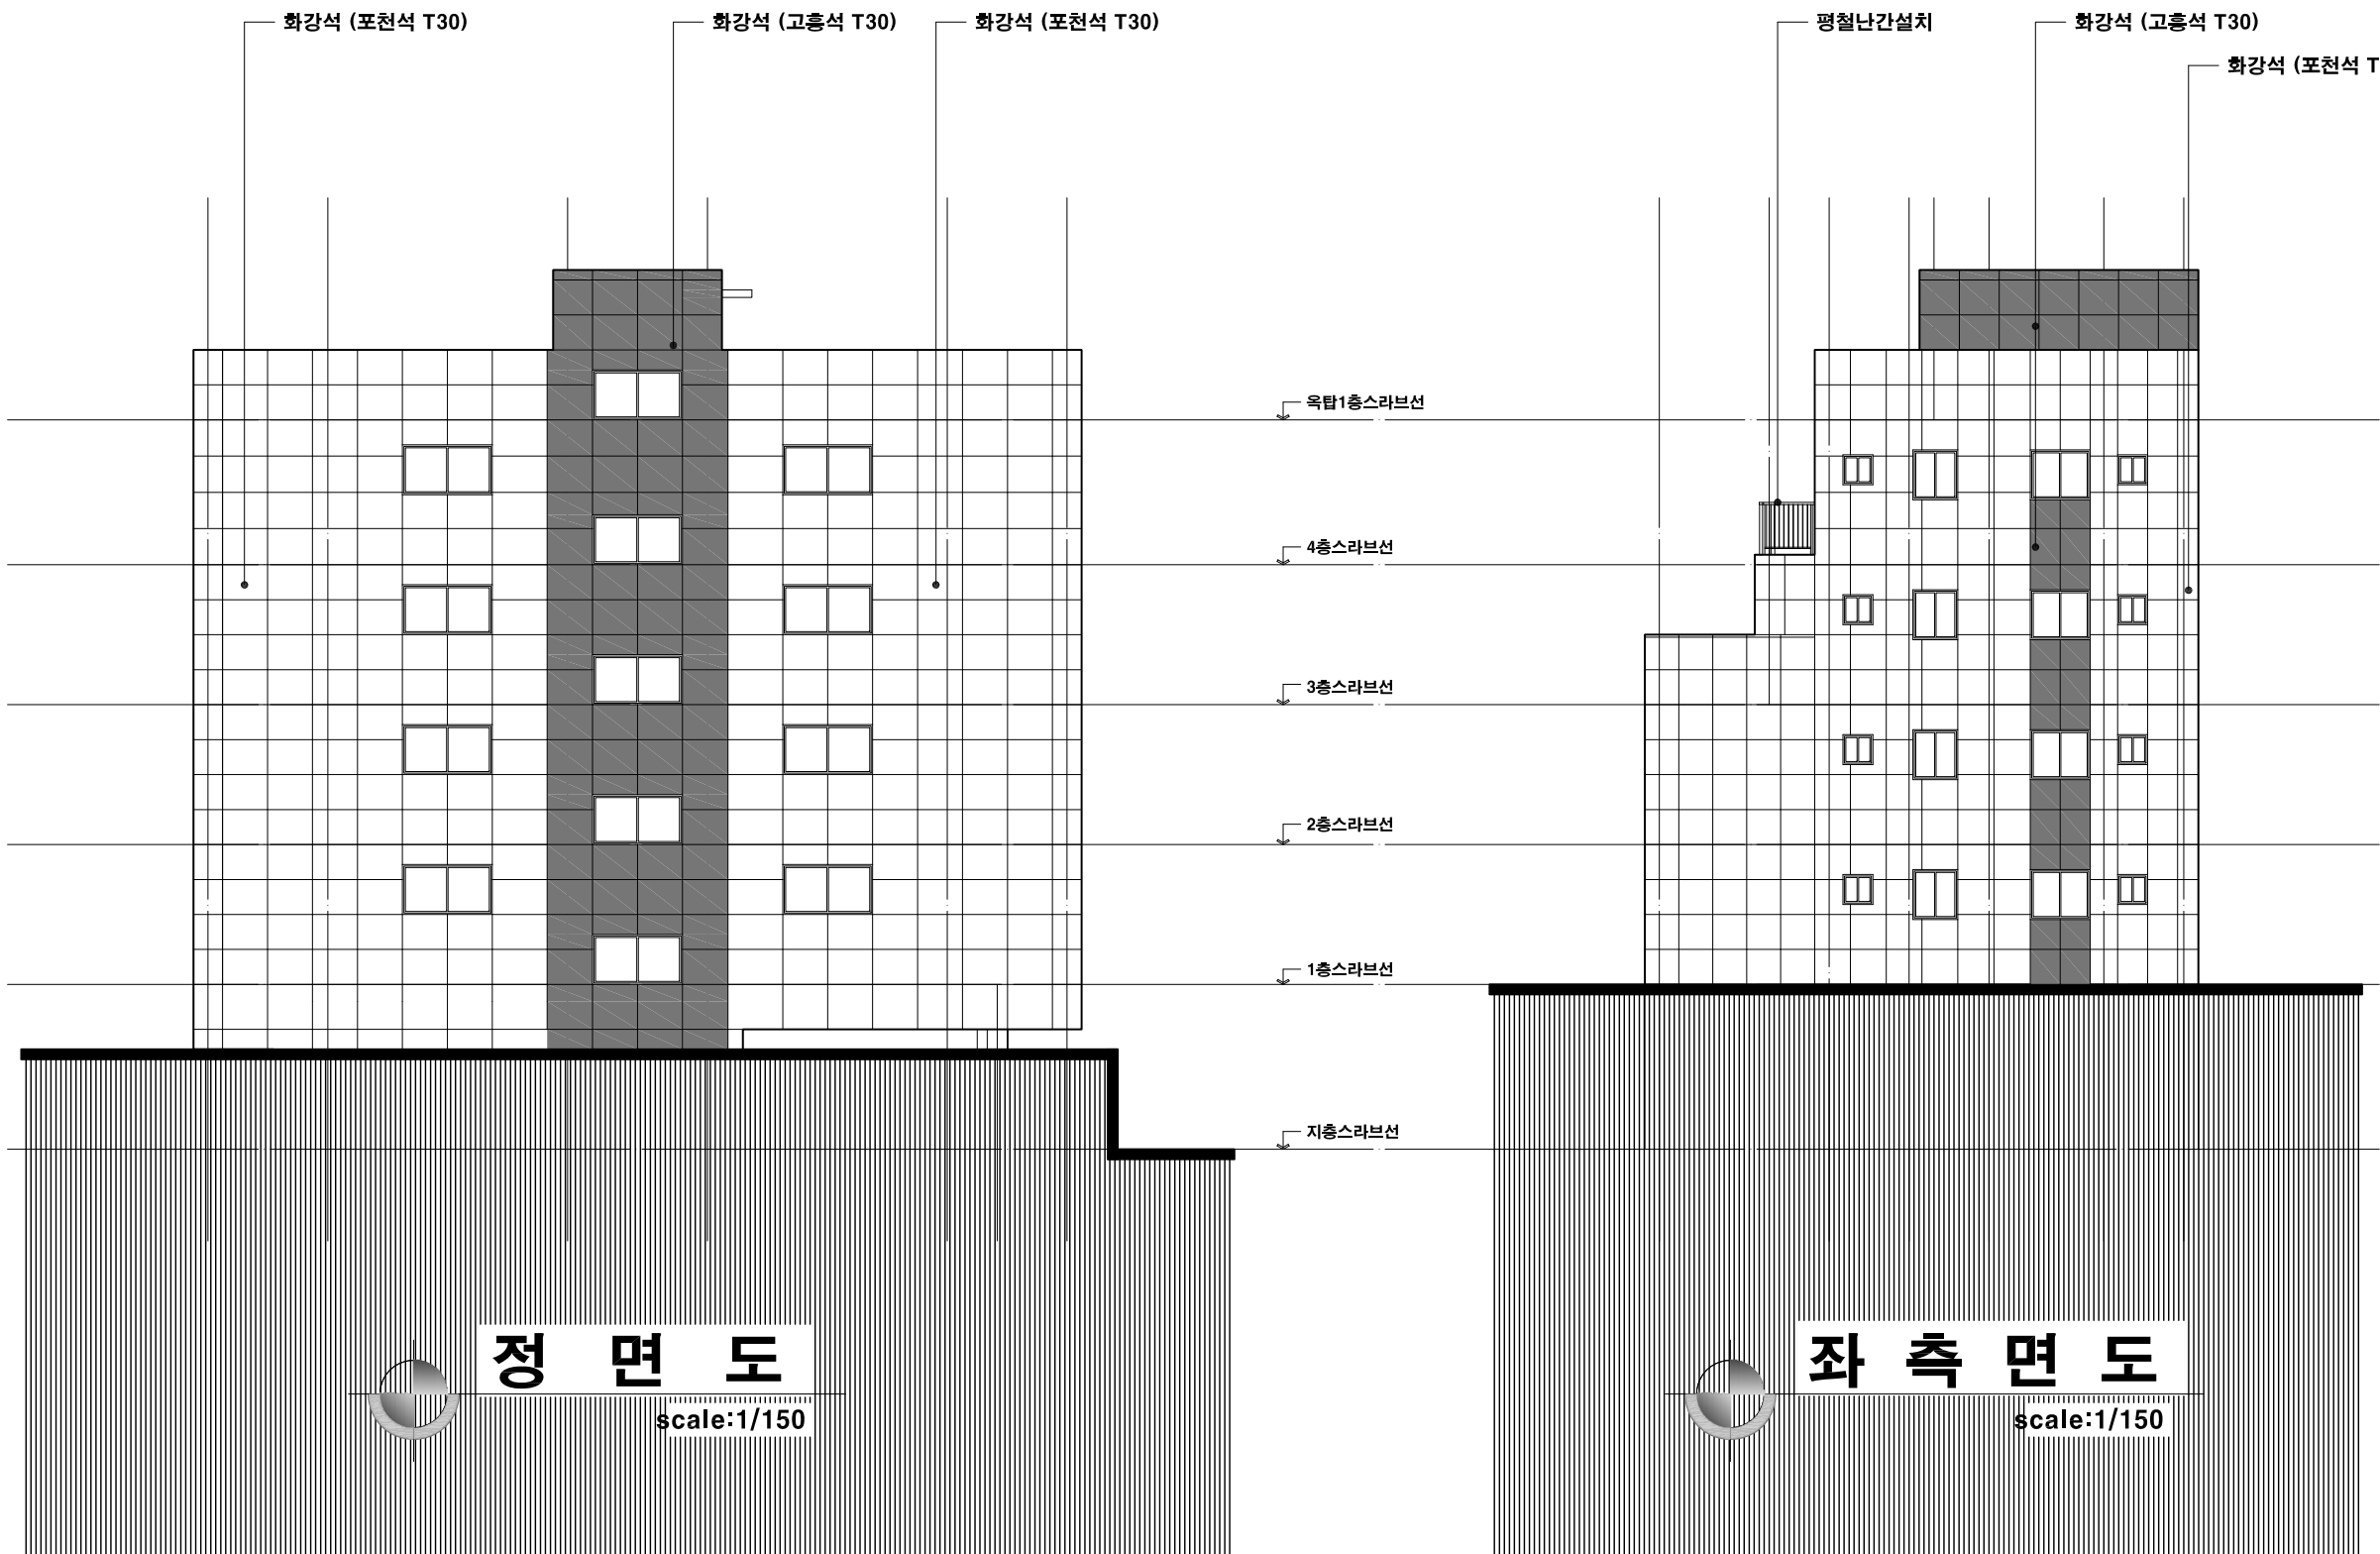

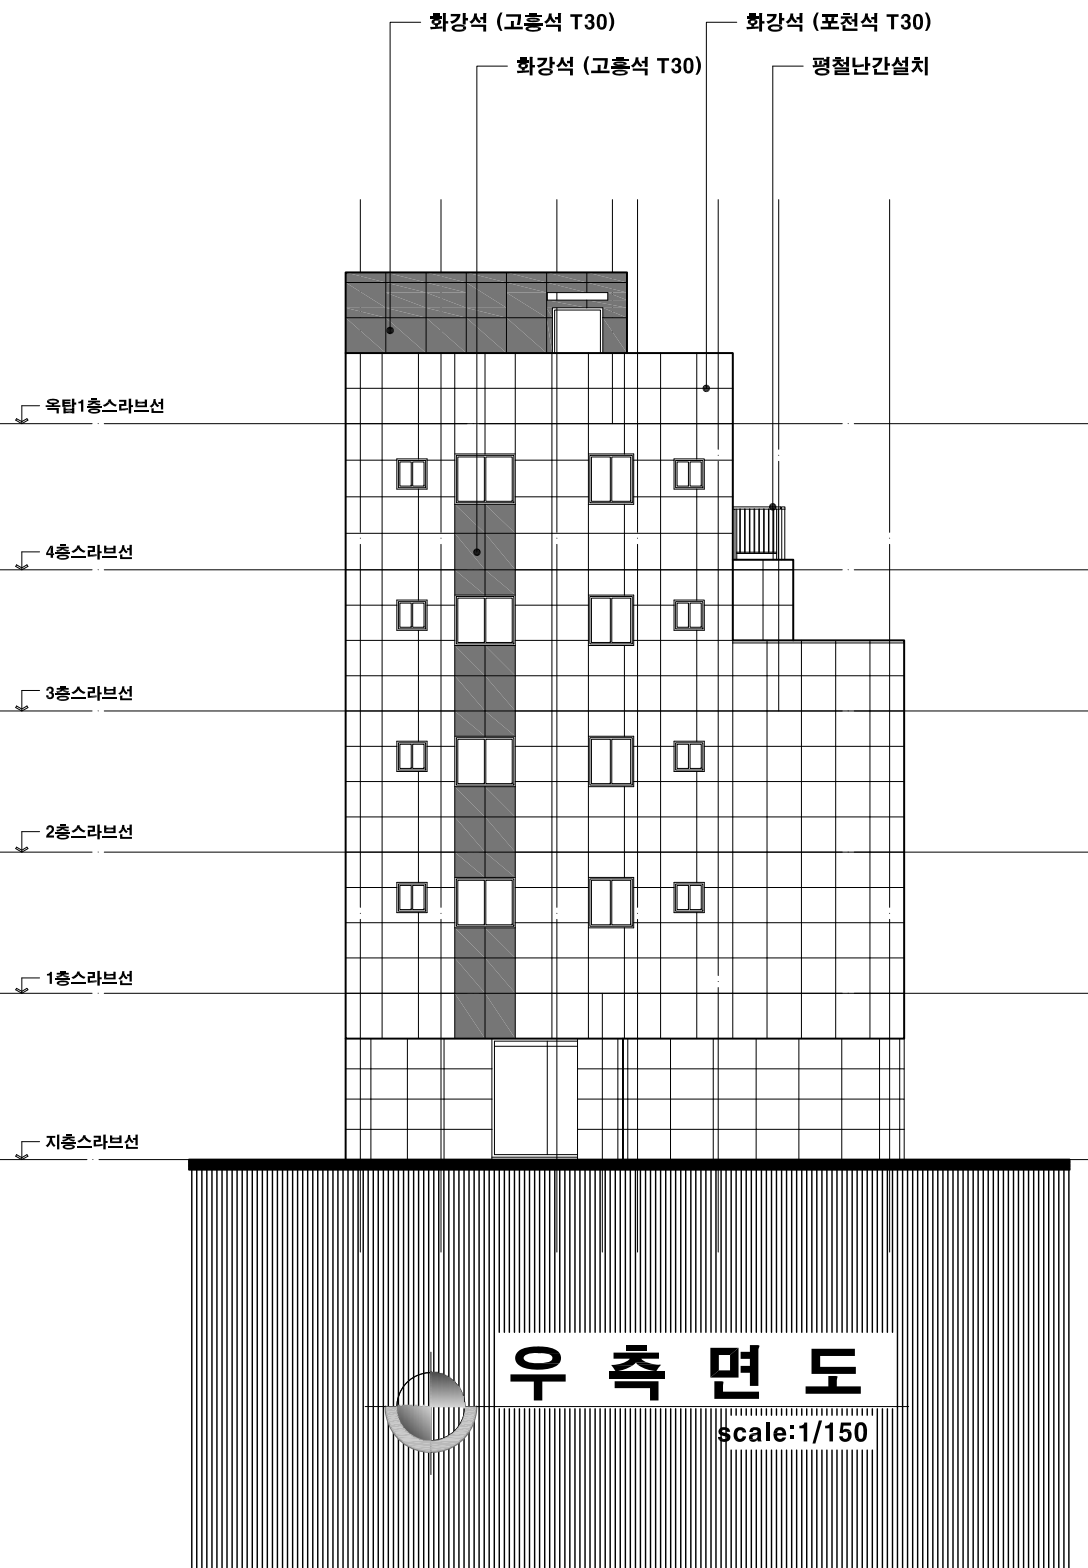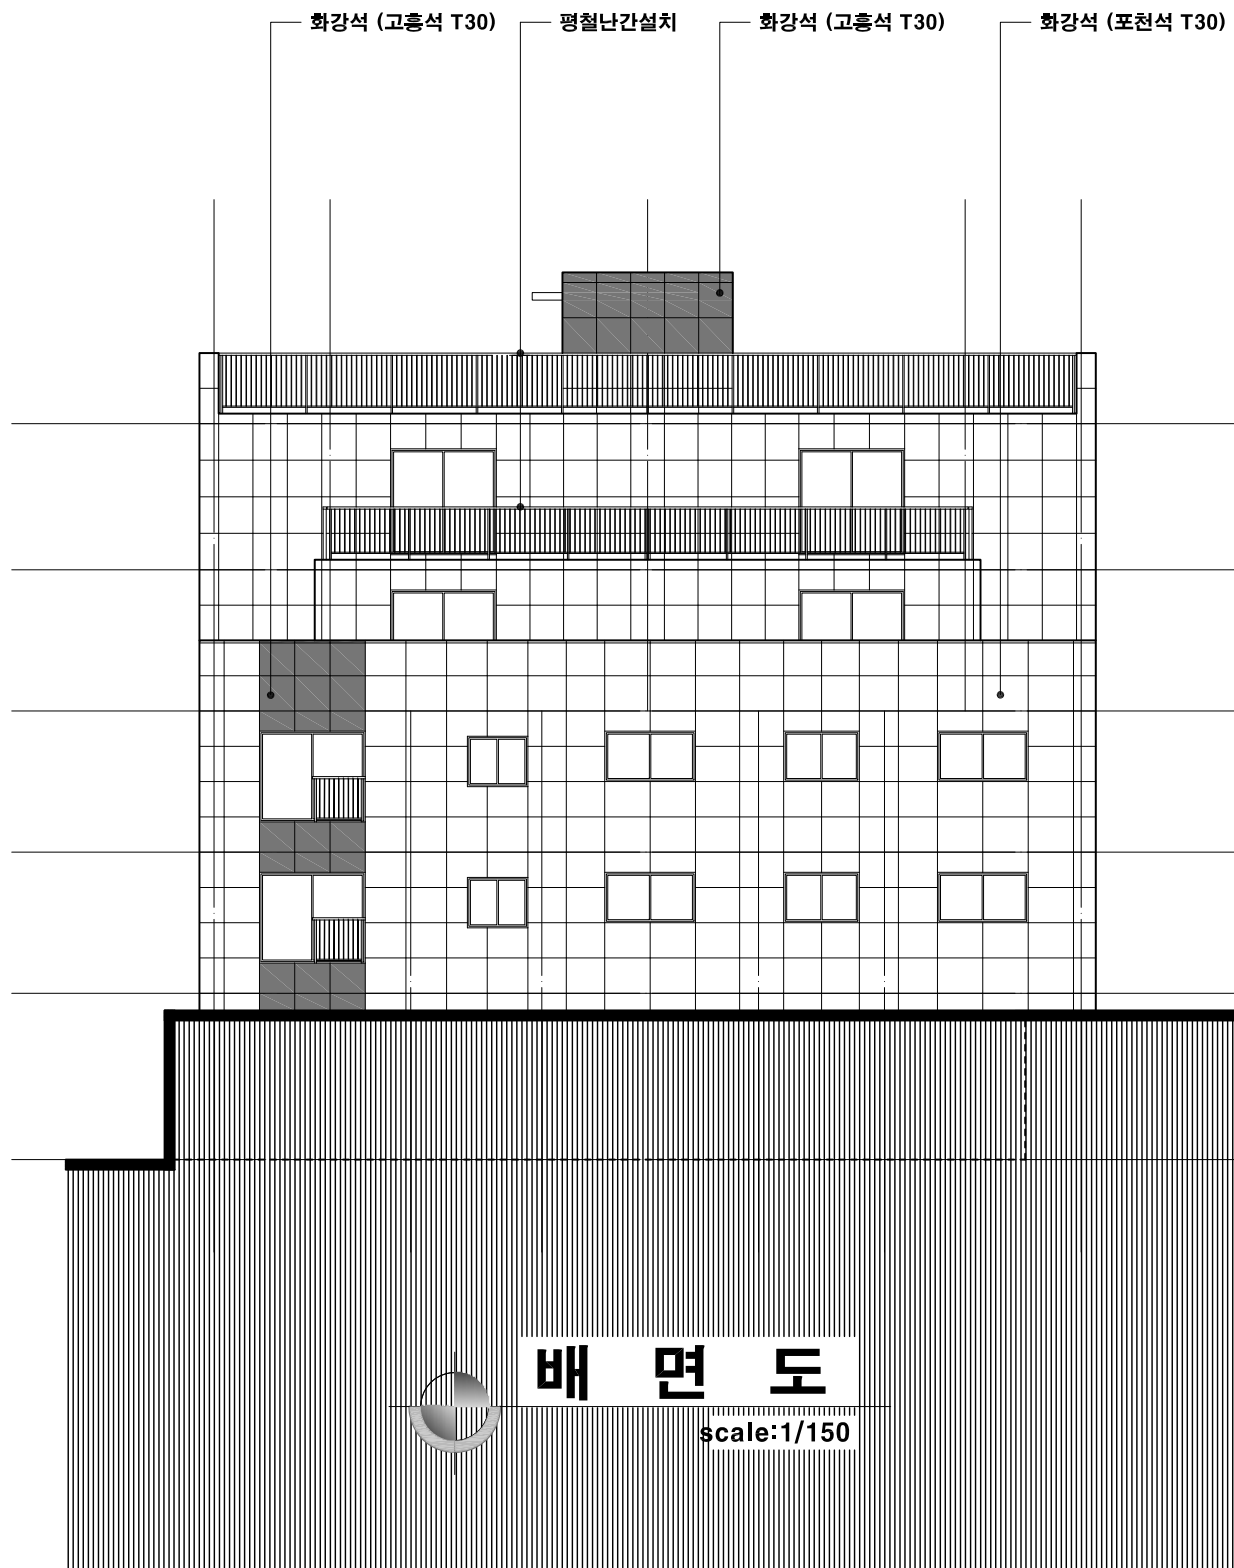



【본건전경】



【주위환경】



【101호 내부전경】



【102호 내부전경】



【103호 내부전경】



【104호 내부전경】



【105호내부전경】



【201호내부전경】



【202호 내부전경】



【203호 내부전경】



【204호 내부전경】



【205호 내부전경】



【301호 내부전경】



【302호 내부전경】



【303호 내부전경】



【304호 내부전경】



【401호 내부전경】



【402호 내부전경】



【403호 내부 전경】



【404호 내부 전경】